

# Filmspezifikationen CD-Herstellung


## CD Covercard (2 seitiges Booklet)

Offsetfilme	seitenverkehrt, positiv, 60-er Raster
Farben	CMYK Eurokala (HKS & PMS gegen Aufpreis) + Dispersionslack. Zur Farbverbindlichkeit unbedingt Chromalinproof (analog) mitliefern, ansonsten erfolgt der Druck bestmöglich.
Anschnitt	ca. 5 mm, Schnittmarken setzen
Passermarken	im Abstand von ca. 1-2 cm vom Druckbild
Film zuschneiden	auf DIN A4 Format
Format offen	121 x 120 mm
Format geschlossen	121 x 120 mm
Seiten	2
Material	i.d.R. 170g Bilderdruck

### HINWEIS

Der Offsetdruck erfolgt zu mehreren Nutzen, Farbgebung erfolgt daher nach Eurokala Normdruck.

Wir empfehlen vom Rand jeweils min. 5 mm Abstand zu wahren und dort keine Bilder, Texte, Layouts etc. anzulegen, da es beim schneiden maschinenbedingte Toleranzen gibt.

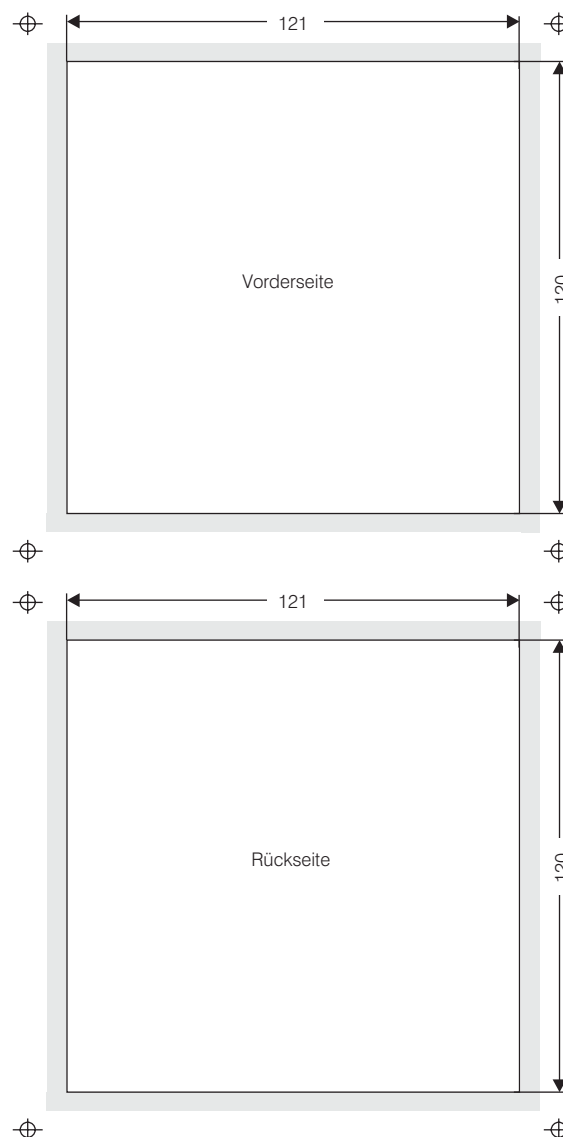

■ 5 mm Anschnitt

Maßstab 1:2